

Switcher Needs Intelligent Controller



VS-R45 は Panasonic 製 AV-HS450/410/400A の持つ機能を最大限活用可能なリモートコントロールパネルです。

- 主要なバスの素材選択操作が可能です。
- AV-HS450/410 との接続はイーサネットにより最大 4 台可能です。AV-HS400A との接続は RS-422 のみとなります。
- 操作卓取付け、ラック取付けに対応し、3 方向（上側、裏側、下側）からのケーブル取出しが可能です。
- スイッチャーと同じ操作感で使用可能です。

主な仕様

対象スイッチャー		AV-HS450	AV-HS410	AV-HS400A	備考
操作スイッチ	素材選択ボタン	32	24	10	バス選択共用
	PGM/PVW 選択ボタン	1	1	-	
	CLN/PVW/PGM 選択ボタン	-	-	1	
	PinP Trans ボタン	-	1	-	
	SHIFT/FUNC ボタン	1 (AUTO + SHIFT/FUNC でファンクションが有効)			
	AUTO ボタン	1 (AUTO + SHIFT/FUNC でファンクションが有効)			
制御	RS-422	D-SUB 9Pin			
	LAN	RJ-45 (10/100Base-T)			
電源		DC +12V±5%			
消費電力		10W 以下			
動作環境	動作温度	0°C～40°C			
	動作湿度	10%RH～90%RH (結露無きこと)			
外径寸法		1U サイズ 420(W)×43.6(H)×55(D)mm			
質量		3Kg 以下			
安全性・環境		RoHS, MET, CE, GOST, FCC, VCCI			

機能概要

- * ボタンは全て緑色、赤色、アンバー色の3色点灯が可能です。
- * 誤操作を防止するために、スイッチ操作を制限することが可能です。
- * 電源投入時のバスをリアパネルのロータリースイッチで選択可能です。

1) AV-HS450

- 主要なバス：KEY, PinP1, PinP2, DSK1, DSK2, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4, PGM/A, PST/B
- VS-R45 の LAN ポートは AV-HS450 との接続およびメンテナンス専用です。


2) AV-HS410

- 主要なバス：KEY, PinP1, PinP2, DSK, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4, PGM/A, PST/B
- VS-R45 の LAN ポートは AV-HS410N との接続およびメンテナンス専用です。
- Panasonic のホームページよりプラグインソフトウェアをダウンロードし、スイッチャーへインストールする必要があります。

3) AV-HS400A

- 主要なバス：KEY, PinP, DSK, AUX, PGM/A, PST/B
- VS-R45 の LAN ポートはメンテナンス専用です。

■ 接続例

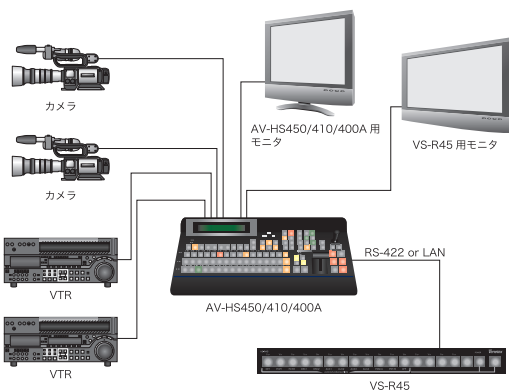

■ 本体前面



■ 本体背面



Venetex

株式会社 ベネテックス

〒198-0024
東京都青梅市新町 8-3-9
TEL.0428-30-0611
FAX.0428-30-0612

Venetex Corporation

8-3-9, Shin-machi, Ome-shi,
Tokyo 198-0024
TEL.+81-428-30-0611
FAX.+81-428-30-0612

URL <http://www.venetex.jp>

※マルチフォーマットライブスイッチャー AV-HS450/410/400A はパナソニック株式会社の製品です。
※仕様は 2012 年 5 月現在のものです。改良のため、予告なく変更される場合があります。
※掲載写真は印刷により実際の商品と色合いが異なる場合があります。